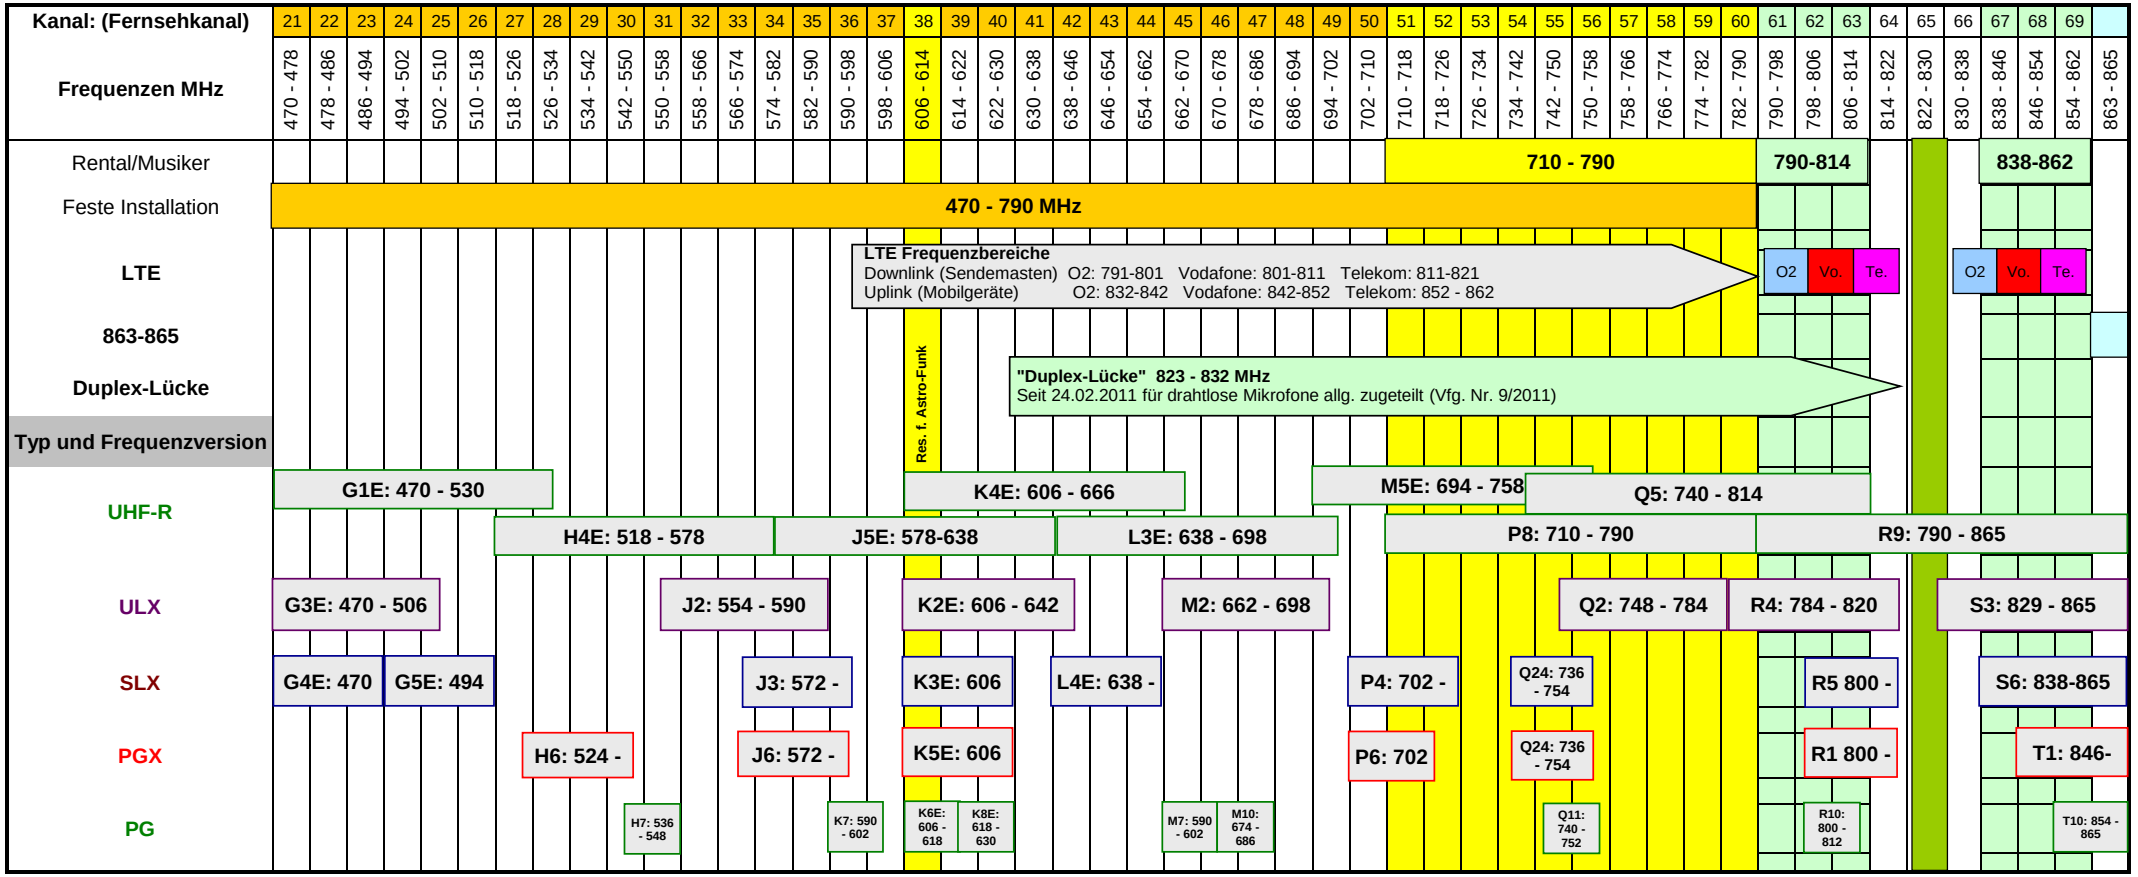
Kanal: (Fernsehkanal)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Frequenzen MHz
470 - 478 478 - 486 486 - 494 494 - 502 502 - 510 510 - 518 518 - 526 526 - 534 534 - 542 542 - 550 550 - 558 558 - 566 566 - 574 574 - 582 582 - 590 590 - 598 598 - 606 606 - 614 614 - 622 622 - 630 630 - 638 638 - 646 646 - 654 654 - 662 662 - 670 670 - 678 678 - 686 686 - 694 694 - 702 702 - 710 710 - 718 718 - 726 726 - 734 734 - 742 742 - 750 750 - 758 758 - 766 766 - 774 774 - 782 782 - 790 790 - 798 798 - 806 806 - 814 814 - 822 822 - 830 830 - 838 838 - 846 846 - 854 854 - 862 863 - 865
Rental/Musiker
710 - 790
790-814
838-862
Feste Installation
470 - 790 MHz
LTE
LTE Frequenzbereiche
Downlink (Sendemasten) O2: 791-801 Vodafone: 801-811 Telekom: 811-821
Uplink (Mobilgeräte) O2: 832-842 Vodafone: 842-852 Telekom: 852 - 862
O2 Vo. Te.
O2 Vo. Te.
863-865
Duplex-Lücke
"Duplex-Lücke" 823 - 832 MHz
Seit 24.02.2011 für drahtlose Mikrofone allg. zugeteilt (Vfg. Nr. 9/2011)
Res. f. Astro-Funk
Typ und Frequenzversion
UHF-R
G1E: 470 - 530
K4E: 606 - 666
M5E: 694 - 758
Q5: 740 - 814
H4E: 518 - 578
J5E: 578-638
L3E: 638 - 698
P8: 710 - 790
R9: 790 - 865
ULX
G3E: 470 - 506
J2: 554 - 590
K2E: 606 - 642
M2: 662 - 698
Q2: 748 - 784
R4: 784 - 820
S3: 829 - 865
SLX
G4E: 470
G5E: 494
J3: 572 -
K3E: 606
L4E: 638 -
P4: 702 -
Q24: 736 - 754
R5 800 -
S6: 838-865
PGX
H6: 524 -
J6: 572 -
K5E: 606
P6: 702
Q24: 736 - 754
R1 800 -
T1: 846-
PG
H7: 536 - 548
K7: 590 - 602
K6E: 606 - 618
K8E: 618 - 630
M7: 590 - 602
M10: 674 - 686
Q11: 740 - 752
R10: 800 - 812
T10: 854 - 865